



## CFU-960A 型跳步冷烫单元

---

机型简价说明

Administrator

东莞市天禧智能设备有限公司 | 东莞市桥头镇迳联宝塘路 28 号 101 室


## 960A 型跳步冷烫单元机型简价

\*机器图片：



图片仅供参考，如有更改恕不另行通知。

\*机器尺寸及重量:

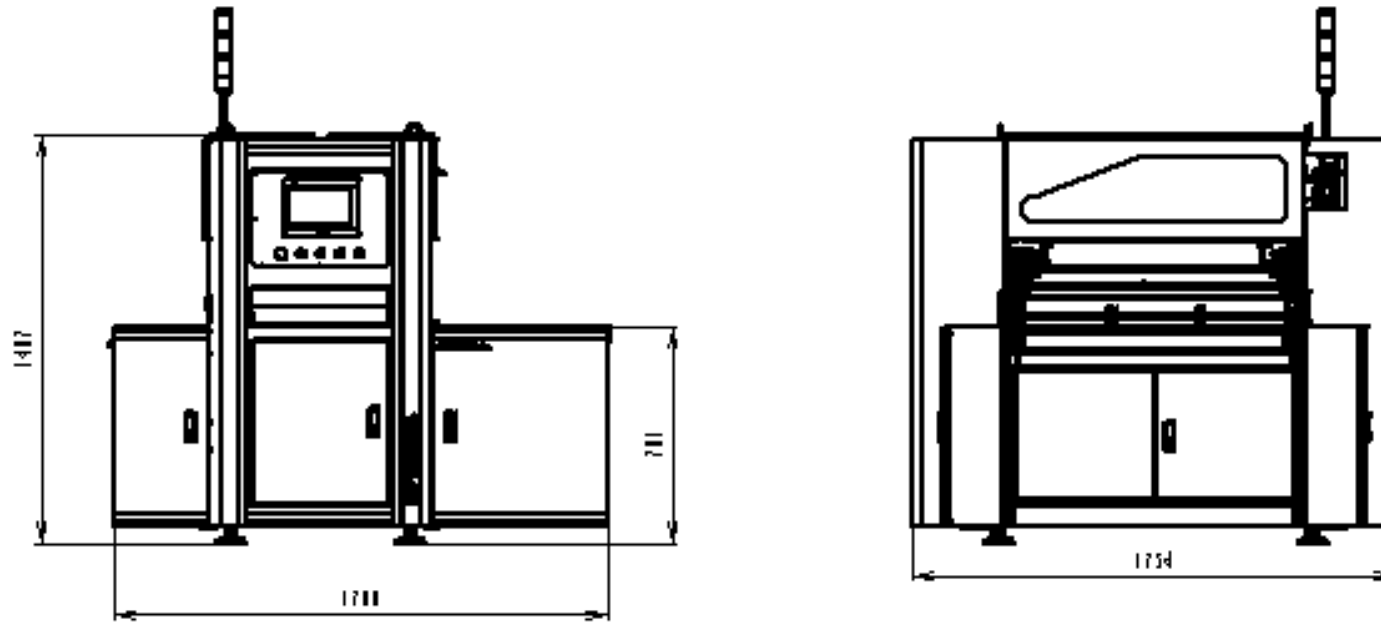

\*长 1790mm 宽 1754mm 高 1487 输送面离地面高度 790 —885mm 范围可调

\*机器重约 1.2Kg



# 东莞市天禧智能设备有限公司

Dongguan Tianxi Intelligent Equipment Co.,Ltd

---

## \*功耗与电源

1: 三相五线, 380V,50HZ

2: 总功率: 8.65KW 其中加热功率 (3+3) KW。

## \*走纸规格与速度

最大纸张: 900mmX600mm 最小纸张 300mmX300mm

速度 10m/min—45m/min (因纸张, 材料及产品要求而不同)

\*: 适应纸张克重 100-500 克/平方米

\*机器易损件为: 1: 石英灯管 功率 1kw 1035 长\*Ø18

2: 不锈钢发热管 1kw 1240 长\*Ø12


**\*\*功能说明:**

- 1: 跳步功能 可因需烫印的图案间距不同为节省烫印材料而设置的跳步功能。最多可跳步 6 步。
- 2: 出纸吹风辅助剥离
- 3: 吹气长度可设置, 节约用气量。
- 4: 起始烫印位置可设置, 节约烫印材料。
- 5: 压力胶辊复位高度可调。
- 6: 生产总量及单批生产数量记忆功能。
- 7: 人机界面中英文切换, 实现双语种选择。
- 8: 实时报警显示。



中英文种选择

生产数量记忆功能

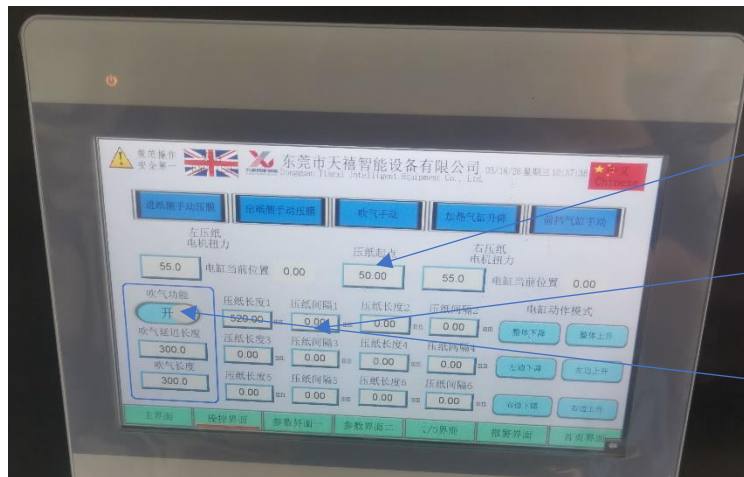

烫印起始位置设置



跳步参数的设置

辅助吹风参数设置

9: 胶膜过膜辊可前后调节，避免因烫印膜卷材来料左右端收卷松紧不一。

10: 辅助加热功能。

11: 纸张前挡功能。

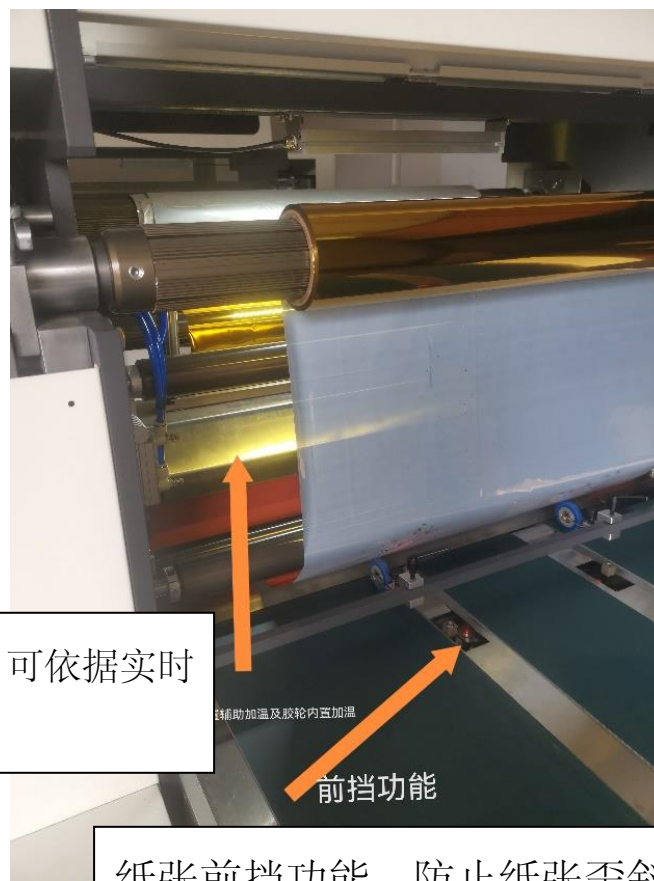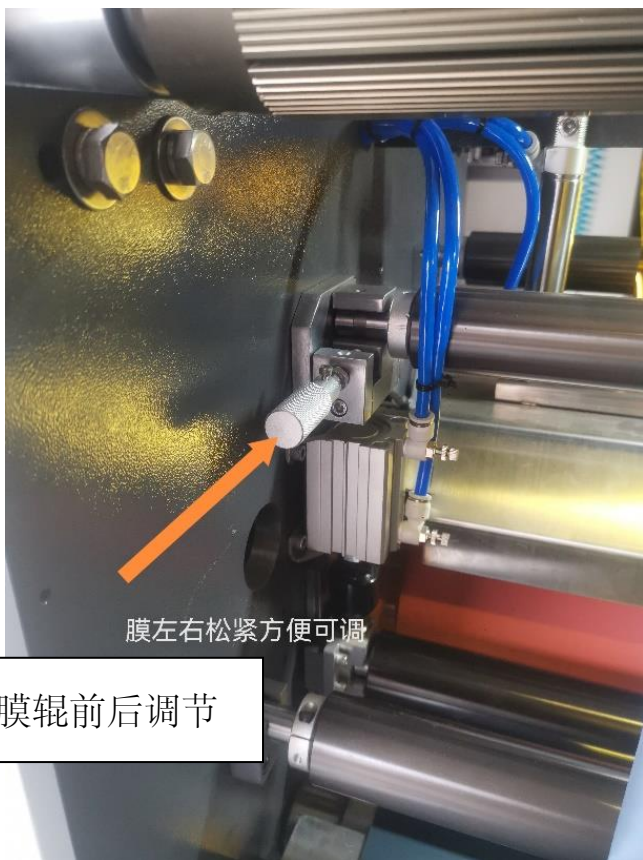

12: 可旋转式气胀轴，方便上下胶膜材料



## 14: 产品样张

